

耐火断熱間仕切壁

1時間耐火認定商品

# タイカダンパネル<sup>®</sup>

ステンレスタイプ

耐火構造認定:FP060NP-0362

SUS304 + 耐火 + 断熱



標準パネル厚  
125mm

日本初

美しく、清潔感あふれるステンレスを  
「耐火断熱間仕切壁」の表面材に採用

めいせい

明正工業グループ



スアイロ加工株式会社

日本初

# 耐火断熱間仕切壁 タイカダンパネル

# ステンレ



日本初の  
ステンレスタイプ

## 錆に強い ステンレス鋼種 「SUS304」を 採用！


さまざまなステンレス鋼種の中から、特に耐食性に優れた「SUS304」を採用。外観の美しさはもちろん、汚れにくく、高い耐久性を有していますので、HACCP等の厳しい衛生管理に対応できます。

耐火断熱間仕切壁  
タイカダンパネル  
ステンレスタイプは  
パネル厚さ **125mm**が標準です

## 2種のステンレス仕上げタイプを ラインナップ！

ステンレスは、光沢感やテクスチャーが異なる2種類の仕上げタイプをラインナップ。建物用途やデザイン性によりお選びいただけます。

ステンレス SUS304 **No.4** 仕上げ

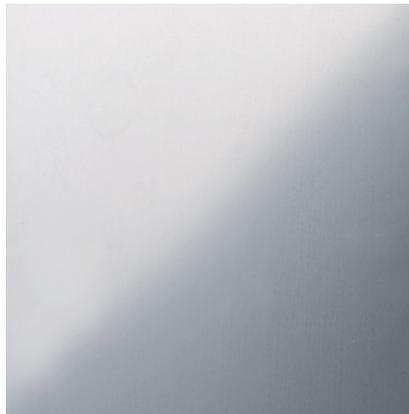

鏡のように磨き上げられた光沢感のある美しい仕上げ。食品倉庫や厨房、医療関係の建物に最適です。

ステンレス SUS304 **2B** 仕上げ




光沢感はやや抑えめで、滑らかな仕上げ。さまざまな用途に幅広くお使いいただけます。

# スタイプ

裏面材にはステンレスのほか、  
各種鋼板も選択可能！

表裏の面材（内板・外板）を  
自在に組合せ可能

裏面材には、2種のステンレス仕上げタイプのほか、各種の鋼板から選ぶことも可能。用途に応じた自在な組合せができます。

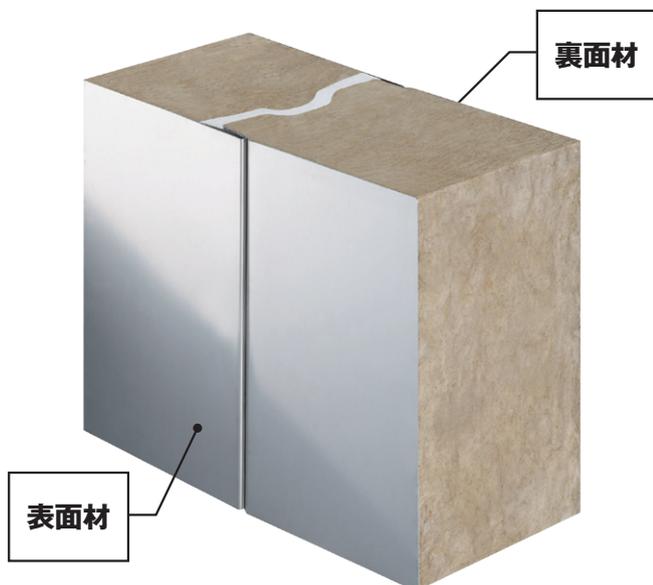

●表面材と裏面材の組合せ例

表面材	裏面材
<b>ステンレス SUS304 No.4 仕上げ</b> 	ステンレス SUS304 No.4 仕上げ
	ステンレス SUS304 2B 仕上げ
	カラー鋼板
	抗菌鋼板
	フッソ鋼板
	ガルバリウム鋼板
<b>ステンレス SUS304 2B 仕上げ</b> 	ステンレス SUS304 No.4 仕上げ
	ステンレス SUS304 2B 仕上げ
	カラー鋼板
	抗菌鋼板
	フッソ鋼板
	ガルバリウム鋼板


優れた基本性能に、  
より高い耐食性をプラス！

耐火性

芯材に高品質ロックウールを使用した金属サンドイッチパネルで、優れた耐火性能を発揮。より厳しい基準をクリアしています。

国土交通大臣認定  
間仕切壁（非耐力壁）：1時間  
認定番号 FP060NP-0362

不燃材料：国土交通大臣認定番号  
NM-2624・3514

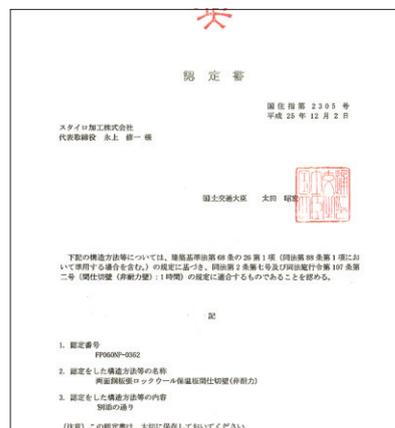

認定書

耐食性

ステンレス SUS304 の優れた耐食性により、塩分や強酸・強アルカリ、薬品など過酷な環境下でも高い品質と美しい外観を長期間保持。HACCP 対応が求められる建物にも最適です。

こんな建物におススメです！

食品工場  
植物工場

低温倉庫  
冷蔵倉庫

クリーンルーム

耐震性

サンドイッチ構造による高い剛性や強度、また十分な層間変位追従性能により、優れた耐震性を発揮します。


## ●主な仕様

厚さ (mm)	働き幅 (mm)	長さ (m)	パネル重量 (kg/m <sup>2</sup> )	表面材	芯材 (kg/m <sup>3</sup> )	熱貫流率 (W/m <sup>2</sup> ・K)	曲げ強度 短期許容最大応力
125	900	8 以下	26.4	JIS G 4305 SUS304	ロックウール 135	0.38	2.965 (KN・m)

※厚さは、150mm、200mmも製作出来ますのでご相談ください。

※長さについては、ご相談ください。

## ●嵌合部 詳細図

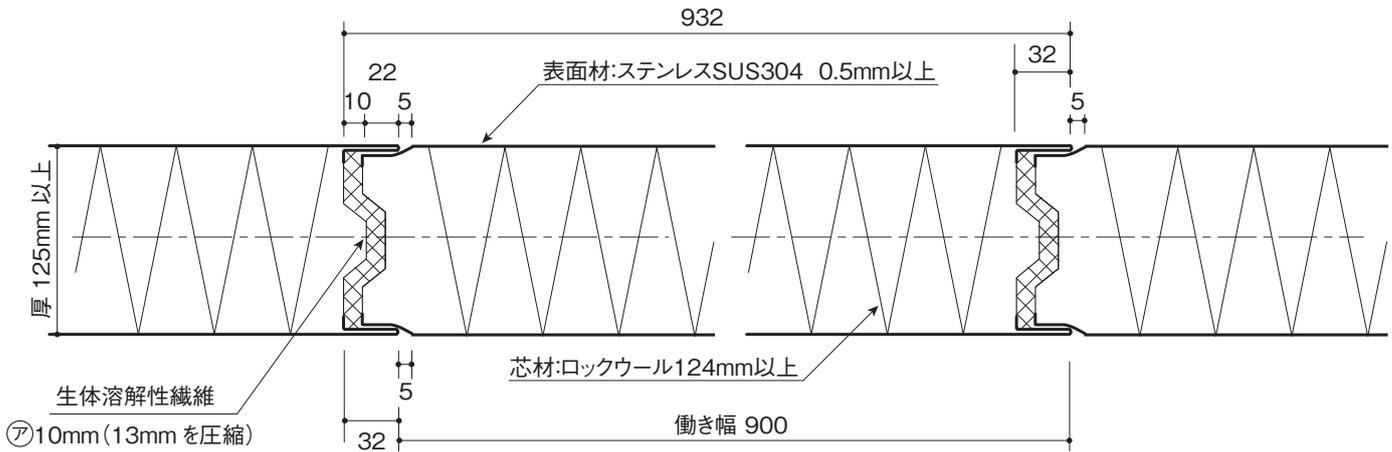

本社・工場



加須工場

お問い合わせは

めいせい

明正工業グループ MEISEI CORPORATION

**SW スタイロ加工株式会社**


本社・工場 〒329-0311 栃木市藤岡町富吉1640-4

東京営業部 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2-16-1  
軽子坂田中ビル

加須工場・物流センター・加工センター

TEL.03-5261-2966 FAX.03-5261-2967

ホームページ <https://styrokakoh.co.jp>



販売元

いろんな「個」があるからおもしろい

**M 明正工業株式会社**