ボルトレス型不燃断熱外壁パネル

スタイロウォール®BL

施工スピード
従来型の
約1.5倍！※1

※写真はイメージです

製品仕様
厚み：40mm ／働き幅：900mm（※2）／長さ：1,800～12,000mm
パネル重量：9.1kg/㎡／熱貫流率：0.61W/㎡・K
パネル表面材：明正アイボリー（0.5t）GLカラー耐汚染
パネル裏面材：ガルバリウム鋼板（0.35t）

安心の不燃認定

不燃認定：NM-4668

芯材にイソシアヌレートフォームを使用。認定とは別に第三者機関の燃焼実験で、安全性を確認しています。

燃焼実験
（一般社団法人 建材試験センター）

ボルトが見えない スタイリッシュなデザイン

工場、GPセンター、
事務所棟等の外壁に。

胴縁ピッチ
最大1,200mm（※3）

施工性アップ

従来の製品に比べ、施工性が更にアップ（※1）。縦張り長尺12メートルまで製作可能なので、パネル一枚で大きな面積を施工できます。

●ビス位置を迷わない「ビス穴ガイド」

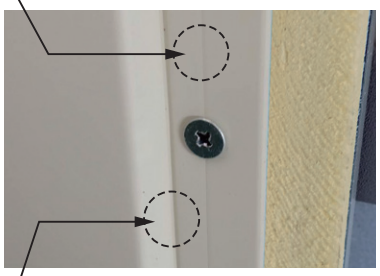

●打ちすぎたビスも凹みが見えずらい
「凹み防止機構」

●目地幅の調整をスムーズにする、
専用工具「ガッチリ君」（特許出願中）

（※1）当社比
（※2）変更になる場合があります。予めご了承ください。
（※3）建物や地域によります。
詳しくは当社までお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

明正工業グループ
SW スタイロ加工株式会社
東京営業部 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2-16-1 軽子坂田中ビル FAX.03-5261-2967
styrokakoh.co.jp
TEL.03-5261-2966

第3版　2023.2